


### ■ Tabla para persianas

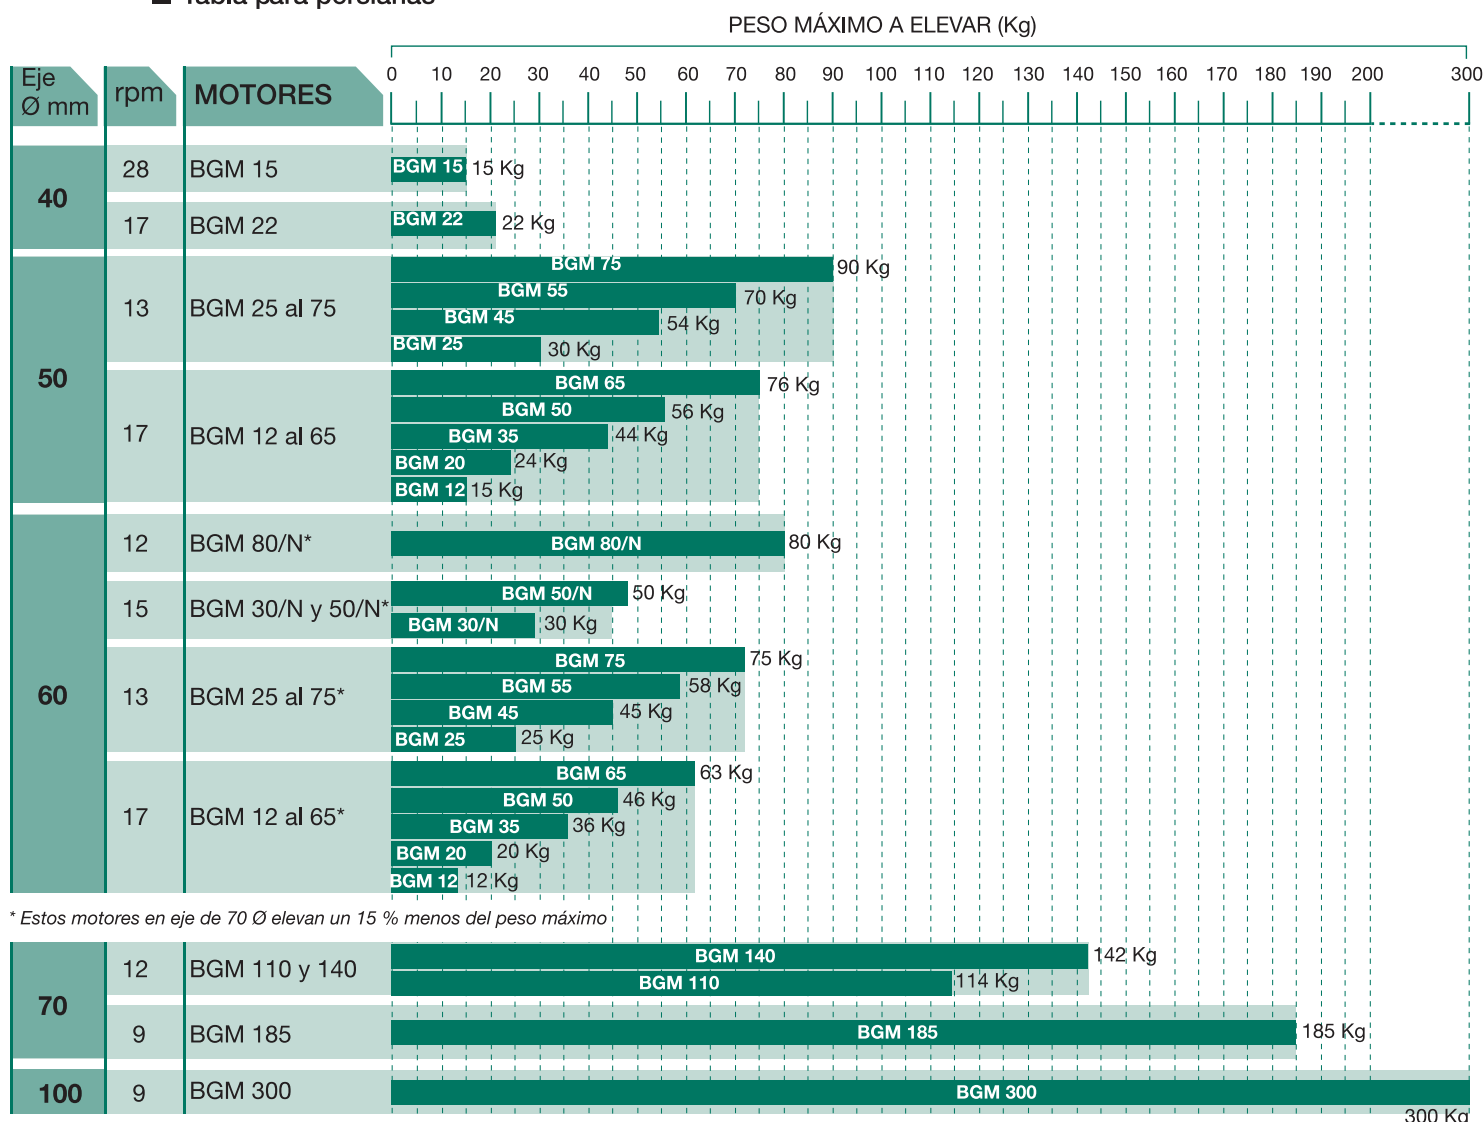

\* Estos motores en eje de 70 Ø elevan un 15 % menos del peso máximo.

Para persianas de más de 2,50 m. de altura reducir la capacidad del motor en un 15 %

### ■ Tabla para toldos

| LARGO SALIDA BRAZO (m.) | NUMERO DE BRAZOS DEL TOLDO |                 |         |         |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|
|                         | 2                          | 4               | 6       | 8       |
| 1,75                    | BGM 45 y BGM 50            | BGM 55 y BGM 65 | BGM 75  | BGM 110 |
| 2,50                    | BGM 55 y BGM 65            | BGM 75          | BGM 110 | BGM 110 |
| 3,00                    | BGM 55 y BGM 65            | BGM 75          | BGM 110 | BGM 140 |
| 3,50                    | BGM 75                     | BGM 110         | BGM 140 | BGM 140 |
| 4,00                    | BGM 110                    | BGM 140         | BGM 140 | BGM 185 |
| 4,50                    | BGM 140                    | BGM 185         | BGM 185 | BGM 185 |

En todas las referencias de motores BGM de estas tablas quedan incluidos los:

- Motores con Receptor Incorporado (RX)
- Motores con Accionamiento Manual (AM)
- Motores con Accionamiento Manual y Receptor Incorporado (AM-RX)